


Afzuigventilator

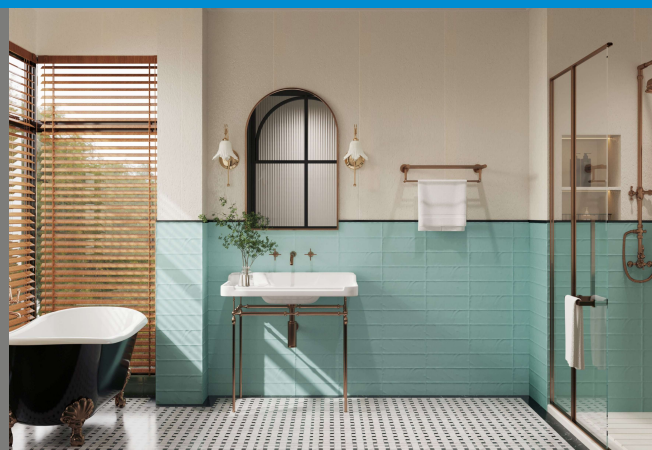

EDE axiale afzuigventilator.

Moderne technologie, hoge kwaliteit en een **elegante** uitstraling.

Ideaal voor badkamers, keukens en andere woonruimtes.

Motor met een levensduur van **meer dan 30.000 uur**.

Geïntegreerde terugslagklep voorkomt de instroom van koude en vervuilde lucht van buiten het gebouw.


Ergonomisch design met antistatische matte afdekking.

Compacte en dunne constructie, voorzien van antivibratie isolatie.

De uitstekende prestaties garanderen tevredenheid bij iedere gebruiker.

Zowel op esthetisch als functioneel vlak.

WERSJE



230 V BASE Bediening via lichtschakelaar of andere externe schakelaar.

230 V PCO Bediening via trekschakelaar met koord.


230 V TIM Bediening via lichtschakelaar of andere externe schakelaar. Na uitschakeling blijft de ventilator nog 3 tot 25 minuten draaien, afhankelijk van de instelling.

230 V COMFORT Bediening via lichtschakelaar of andere externe schakelaar. Na uitschakeling blijft de ventilator nog 3 tot 25 minuten op lage snelheid draaien, afhankelijk van de instelling. Zorgt voor extra geluidscomfort en een laag energieverbruik.

230 V SMART Automatisch in- en uitschakelen, waarbij de snelheid automatisch geleidelijk wordt verhoogd of verlaagd afhankelijk van de actuele luchtvochtigheid tussen 40% en 90%

230 V 2 SPEED 24 uur per dag / 7 dagen per week werking op minimale snelheid.

Bij gebruik van de lichtschakelaar of andere externe schakelaar schakelt de ventilator over naar de hoogste snelheid.




Het apparaat voldoet aan de eisen van de ErP-richtlijn 2009/125/CE en Verordening EU 1256.
Classificatie: ventilatieapparaat voor residentieel gebruik.
Conform EN 60335-2-80, EMC-richtlijn 2014/30/UE, LVD-richtlijn 2014/35/UE.



Voedingsspanning: 230 V 50Hz

Isolatieklasse: IPX4

Maximale temperatuur: 40°C




Montage aan wand of plafond met directe afvoer naar buiten of via een kanaal met een lengte tot 3 meter.

Geïntegreerde terugslagklep voorkomt de instroom van koude (vervuilde) buitenlucht.

De zijwaartse luchtinlaten zorgen voor een maximale luchtstroom en beperken tegelijkertijd het geluidsniveau van het apparaat tot een minimum.


Afzuigventilator

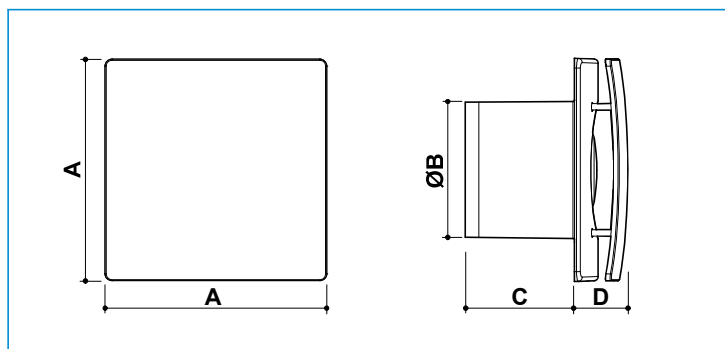

model	A	ØB	C	D	Kg
100	160	98	80	38	0,9
120	180	119	91	44	1,1
150	200	149	105	56	1,3

EDE model	Luchtstroom MAX m ³ /h	Luchtdruk MAX Pa	Elektrisch vermogen W	LpA@3m dB(A) *
100 / 230 V BASE	90	41	14	31,4
120 / 230 V BASE	165	54	15	36,7
150 / 230 V BASE	315	70	25	43,9
100 / 230 V TIM	90	41	14	31,4
120 / 230 V TIM	165	54	15	36,7
150 / 230 V TIM	315	70	25	43,9
100 / 230 V COM	90 / 58	41 / 21	14 / 6	31,4 / 27,4
120 / 230 V COM	165 / 103	54 / 21	15 / 8	36,7 / 28,4
150 / 230 V COM	315 / 182	70 / 16	25 / 13	43,9 / 29,5
100 / 230 V SMART	90	41	14	31,4
120 / 230 V SMART	165	54	15	36,7
150 / 230 V SMART	315	70	25	43,9
100 / 230 V 2 SPEED	90 / 27	41 / 5	14 / 2,5	31,4 / 16
120 / 230 V 2 SPEED	165 / 34	54 / 3	15 / 2	36,7 / 18
150 / 230 V 2 SPEED	315 / 33	70 / 3	25 / 2	43,9 / 18
100 / 230 V PC	90	41	14	31,4
120 / 230 V PC	165	54	15	36,7
150 / 230 V PC	315	70	25	43,9

*Geluidsdruk gemeten op een afstand van 3 meter van de ventilator in open ruimte.

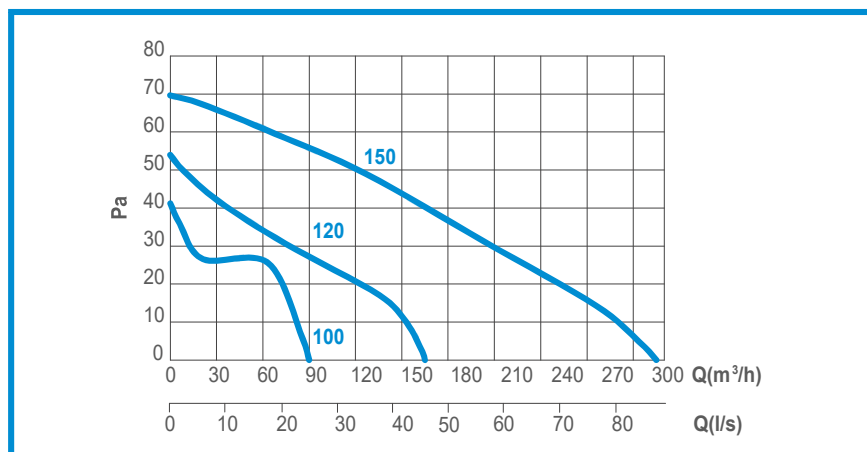

Een geïntegreerde terugslagklep, vervaardigd van hard kunststof, beperkt de instroom van koude (verontreinigde) lucht van buitenaf..