


Afzuigventilator



SPR een axiale afzuigventilator.

Een ultradunne, esthetische en efficiënte ventilator voor **wand-** en **plafondmontage**. Ideaal voor badkamers, keukens en andere ruimtes, ook in openbare gebouwen. Aanbevolen voor installatie op **ventilatiekanalen** van maximaal **3 meter** die zich op hetzelfde niveau bevinden. Uitgerust met een **LED-indicator** die de werking van de ventilator aangeeft. De geïntegreerde terugslagklep voorkomt dat koude of vervuilde buitenlucht terug de ruimte instroomt. Slechts **17 mm** dik.



Uitvoeringen

230 V BASE Bediening via een **lichtschakelaar** of een andere externe schakelaar.

230 V PTIM Uitgerust met een geïntegreerde **bewegingssensor**.

Na detectie blijft de ventilator nog 3 tot 25 minuten draaien, afhankelijk van de ingestelde tijd.

230 V TIM Bediening via een **lichtschakelaar** of een andere externe schakelaar.

Na uitschakeling blijft de ventilator nog 3 tot 25 minuten draaien..

230 V MHT Uitgerust met een **vochtigheidssensor**.

Na activering blijft de ventilator nog 3 tot 25 minuten draaien, afhankelijk van de instellingen.

230 V SMART Automatisch in- en uitschakelen. De ventilatorsnelheid wordt automatisch verhoogd of verlaagd op basis van de gemeten **luchtvochtigheid** binnen een bereik van 40% tot 90%.

230 V 2 SPEED 24/7 continu ventileren op een vooraf ingestelde lage snelheid.

Wanneer de lichtschakelaar wordt ingeschakeld, schakelt de ventilator automatisch over naar de hogere snelheid.



De geïntegreerde terugslagklep, vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, voorkomt effectief dat koude (vervuilde) buitenlucht naar binnen stroomt.



Het apparaat voldoet aan de eisen van de ErP-richtlijn 2009/125/CE en Verordening UE1253/2014.

Classificatie: ventilatieapparaat voor residentieel gebruik.

Voedingsspanning: 230 V 50Hz of 12V

Isolatieklasse: IPX4


Maximale temperatuur: 40°C

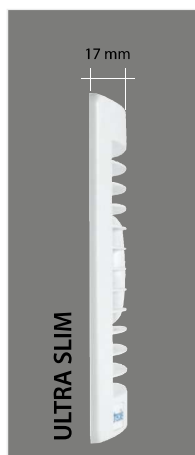

Montage aan de wand of het plafond met een directe luchtafvoer naar buiten of via een luchtkanaal met een maximale lengte van 3 meter.

Het uitzonderlijk platte frontpaneel is niet alleen esthetisch, maar maakt ook de montage op moeilijk bereikbare plaatsen eenvoudiger.

Afzuigventilator

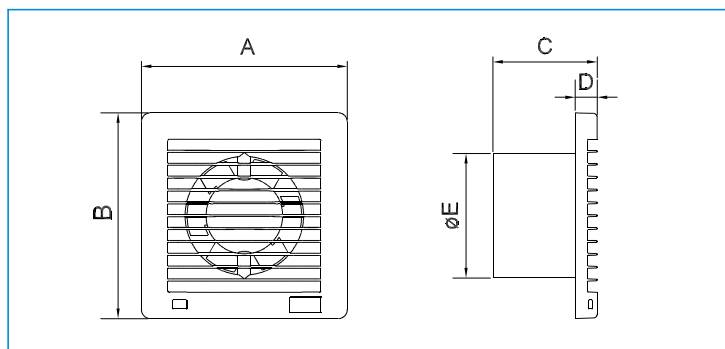

model	A	B	C	D	ØE	kg
100	160	160	95	17	98	0,4
120	180	180	101	18	119	0,6
150	200	200	119	22	149	1,0

SPR model	Luchtstroom Max. m³/h	Luchtdruk Max. Pa	Elektrisch vermogen W	LpA@3m dB(A)*
100 / 230 V BASE	95	42	14	31,4
120 / 230 V BASE	165	55	15	36,7
150 / 230 V BASE	315	71	25	43,9
100 / 230 V PTIM	90	41	14	31,4
120 / 230 V PTIM	165	54	15	36,7
150 / 230 V PTIM	315	70	25	43,9
100 / 230 V TIM	95	42	14	31,4
120 / 230 V TIM	165	54	15	36,7
150 / 230 V TIM	315	71	25	43,9
100 / 230 V MHT	95	42	14	31,4
120 / 230 V MHT	165	55	15	36,7
150 / 230 V MHT	315	71	25	43,9
100 / 230 V SMART	95	42	14	31,4
120 / 230 V SMART	165	55	15	36,7
150 / 230 V SMART	315	71	25	43,9
100 / 230 V 2 SPEED	95	42	14	31,4
120 / 230 V 2 SPEED	165	55	15	36,7
150 / 230 V 2 SPEED	315	71	25	43,9

*Geluidsdruk gemeten op een afstand van 3 meter van de ventilator in open ruimte.

